



PORTE PIVOT DE SOL COUPE-FEU CYBELE

E 30 • EI 30 • E 60 • EI 60

MAF ATLANTIQUE

GROUPE ACIEO

FEU | PARE-BALLES | ANTI-EFFRACTION

APPLICATIONS

- Parkings
- Gares
- Aéroports
- Hôpitaux
- Centres commerciaux
- Bureaux
- ERP
- Hôtels
- Ecoles, lycées
- Halls

AVANTAGES

- Hauteur jusqu'à 3 mètres
- Transparence
- Pérennité
- Porte grand trafic
- Esthétique soignée
- Accessibilité pour la maintenance sans démontage du dormant
- Porte sans verrouillage
- Anti pince-doigts
- Disponible en version motorisée

CARACTÉRISTIQUES

- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage toute teinte
- Maintien des vitrages par parecloses
- Usage intérieur ou extérieur
- Supports béton, cloison plâtre, cloison vitrée, poteaux stables au feu
- Sens de feu indifférent
- Double action
- 2 vantaux
- Vantaux égaux ou tiercés
- Joints de vitrages EPDM ou fibre
- Vitrages simples ou isolants
- Détections de présence type rideau à sécurité positive, conforme EN16005 pour la version motorisée
- DAS mode 1 ou 2

UNIQUE EN FRANCE



DIMENSIONS PASSAGE LIBRE (EN MM)

1 vantail 2 vantaux
 égaux

E 30

Mini : 557 x 1965 ht 1108 x 1965 ht
Maxi : 1047 x 3125 ht 2088 x 3125 ht

EI 30

2 vantaux
 tiercés

1008 x 1965 ht
2088 x 3125 ht

1 vantail 2 vantaux
 égaux

E 60

Mini : 557 x 1965 ht 1108 x 1965 ht
Maxi : 1047 x 2550 ht 1998 x 2550 ht

EI 60



2 vantaux
 tiercés

1008 x 1965 ht
2200 x 2550 ht

OPTIONS

- Vitrage sérigraphié, filmé
- Double parclosage
- Panneau plein
- Pivot de sol en EI30
- Non feu ECO 50

DÉTAILS DE PRINCIPE

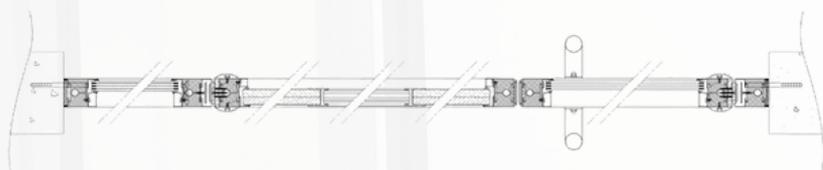

CONFIGURATIONS POSSIBLES

