

Murs rideaux coupe-feu

EI 30 • EI 60 • EI 90

Acier



Applications

- Cloisonnements intérieurs
- Façades

Avantages

- Grandes hauteurs
- Transparence
- Fonction garde-corps
- Formes sur-mesure



- Ossature acier
- Finition par thermolaquage teinte RAL
- Maintien des vitrages serreurs et capots thermolaqués
- Usage intérieur ou extérieur
- Supports béton, cloison plâtre
- Sens de feu indifférent
- Garde-corps
- Joints de vitrages EPDM
- Vitrages simples ou isolants
- Intégration de portes E 30, E 60, EI 30 et EI 60

Dimensions passage libre (en mm)		
EI 30	Hauteur entre dalles maxi	3900
	Dimensions maxi vitrages	1500 x 3000 ht
	Format paysage	2500 x 1500 ht
	Vitrages de forme	jusqu'à 2,3 m ²
	Panneaux pleins	1200 x 2483 ht
EI 60	Hauteur entre dalles maxi	6000
	Dimensions maxi vitrages	1650 x 3300 ht
	Format paysage	2540 x 1650 ht
	Vitrages de forme	jusqu'à 1.5m ²
	Panneaux pleins	jusqu'à 3.8m ²
EI 90	Hauteur entre dalles maxi	6000
	Dimensions maxi vitrages	1800 x 3500 ht (avec surface maxi vitrage < 5.45m ²) ou 1650 x 3950 ht (avec surface maxi vitrage < 5.9m ²)
	Vitrages de forme	jusqu'à 2,31 m ²
	Panneaux pleins	1129 x 2364 ht


Autres dimensions : sur consultation



Options

- Vitrage sérigraphié, coloré, filmé
- Personnalisation capots
- Jonction en angle
- Habillages rapportés / collés sur vitrages
- Habillages pour calfeutrement périphérique
- Châssis à facettes
- Vitrages thermiques
- Traitement acoustique
- Peinture spécifique hors RAL
- Avis de chantier
- Stores intégrés

Détails de principe

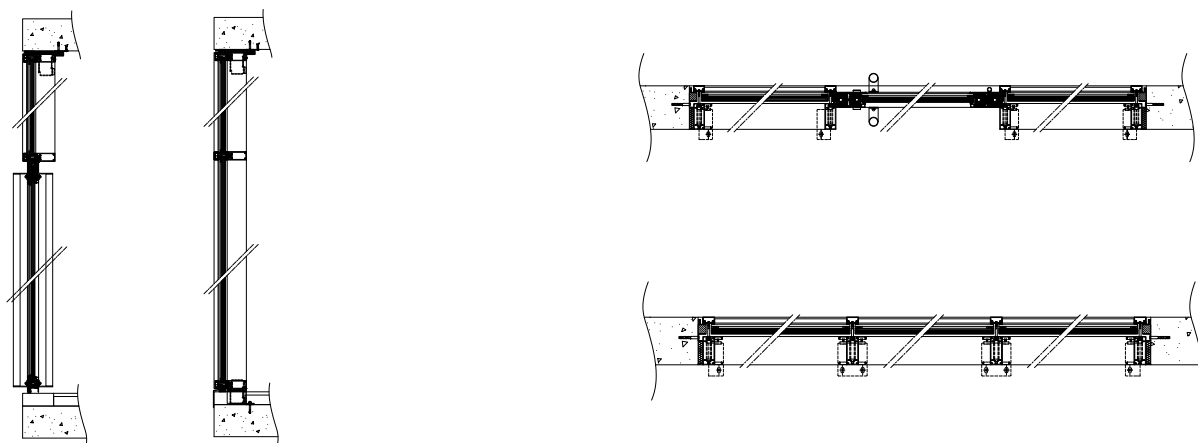

Configurations possibles

