



Porte motorisée coupe-feu **CYBÈLE MOTORISÉE**

E-EW 30 • E-EW 60 • EI 30 • EI 60

Acier

MAF
ATLANTIQUE
GROUPE ACIEO

Protéger avec transparence
Bâtir avec exigence



 Unique en France



Applications

- Parkings
- Gares
- Aéroports
- Hôpitaux
- Centres commerciaux
- ERP
- Hôtels
- Ecoles, lycées
- Halls

Avantages

- Hauteur jusqu'à 3 mètres
- Transparence
- Pérennité
- Porte grand trafic
- Esthétique soignée
- Bureaux
- Accessibilité pour la maintenance sans démontage du dormant
- Porte sans verrouillage
- Anti pince-doigts
- Proposition mise en service et contrat de maintenance



- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage toute teinte
- Maintien des vitrages par parecloses
- Usage intérieur ou extérieur
- Supports béton, cloison plâtre, cloison vitrée, poteaux stables au feu
- Sens de feu indifférent
- Double action
- 2 vantaux
- Vantaux égaux ou tiercés
- Joints de vitrages EPDM ou fibre
- Vitrages simples ou isolants
- Détections de présence type rideau à sécurité positive, conforme EN16005 pour la version motorisée
- DAS mode 1 ou 2


Dimensions passage libre (en mm)	
E 30 • EI 30	
1 vantail	Min : 557 x 1965 ht - Max : 1047 x 3125 ht
2 vantaux égaux	Min : 1108 x 1965 ht - Max : 2088 x 3125 ht
2 vantaux tiercés	Min : 1008 x 1965 ht - Max : 2088 x 3125 ht
E 60 • EI 60	
1 vantail	Min : 557 x 1965 ht - Max : 1047 x 2550 ht
2 vantaux égaux	Min : 1108 x 1965 ht - Max : 1998 x 2550 ht
2 vantaux tiercés	Min : 1008 x 1965 ht - Max : 2200 x 2550 ht

Autres dimensions : sur consultation


Options

- Vitrage sérigraphié, filmé
- Double parcloyage
- Panneau plein
- Pivot de sol en EI30
- Non feu ECO 50
- Oculus
- Contrôles d'accès

Détails de principe

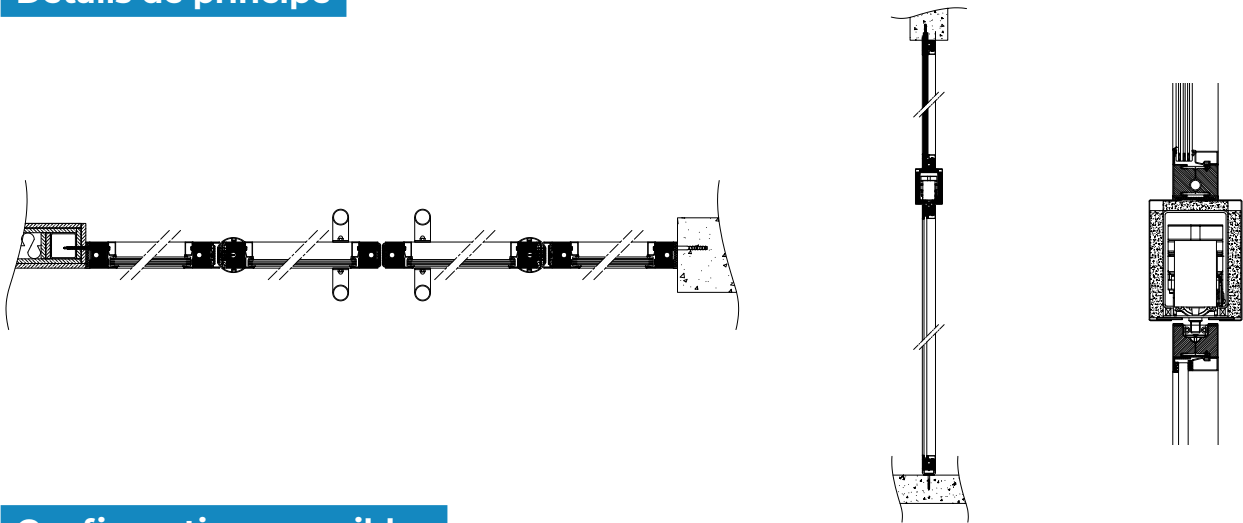

Configurations possibles

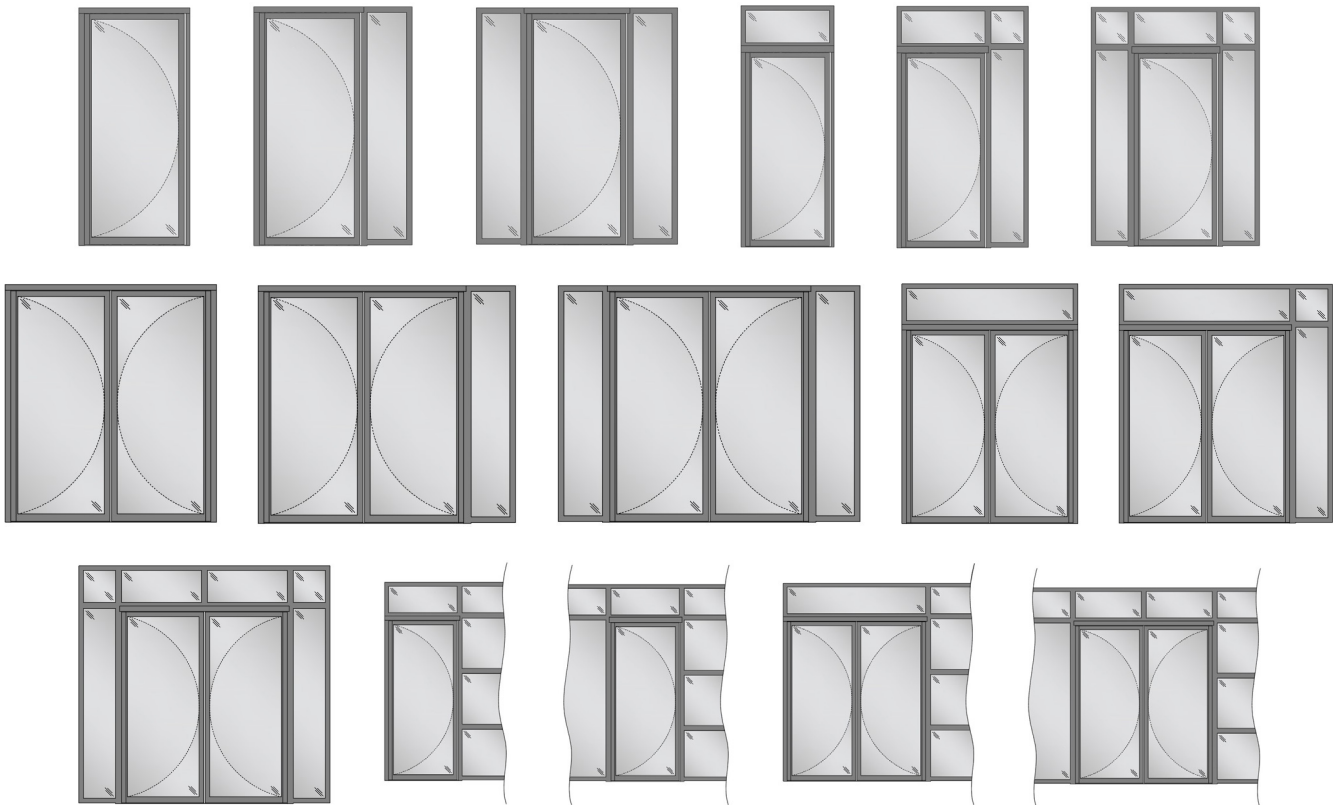

Les ouvrages vitrés EI (coupe-feu) et EW / W (pare-flammes) MAF ATLANTIQUE sont fabriqués conformément à l'arrêté du 22 mars 2004