

Porte vitrée à rupture de pont thermique

Acier



Applications

- Façades
- Logements
- Centre commerciaux
- Halls
- Boutiques

Avantages

- Grandes dimensions
- Transparence
- Pérennité
- Sur mesure



- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage teinte RAL
- Maintien des vitrages par parclores
- Usage intérieur ou extérieur
- Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux
- Joints de vitrages EPDM ou silicone
- Vitrages simples ou isolants
- Manœuvre au choix
- Pose dans tout type de supports : façade acier, alu, béton,

Dimensions passage libre (en mm)

1 vantail	1400 x 3000 ht Au-delà, sur demande particulière
2 vantaux	3000 x 3000 ht Au-delà, sur demande particulière



Autres dimensions : sur consultation



Options

- Vitrage sérigraphié, coloré, filmé
- Double parclose
- Parclores décoratives
- Panneau plein
- Ouvre-porte automatique
- Seuil à la suisse
- Serrure multipoints
- Contrôle d'accès (serrure électrique, gâche,...)
- Peinture spécifique hors RAL
- Avis de chantier
- Double vitrage
- Bâtons de maréchal

Détails de principe

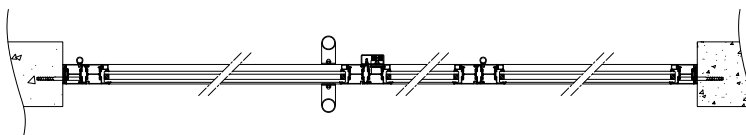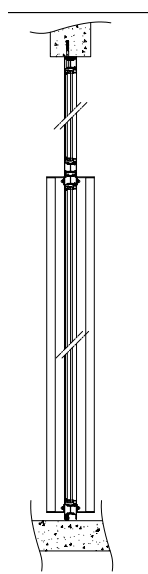

Configurations possibles

