



Porte vitrée coupe-feu battante
motorisée

CARDEA

E-EW 30 • E-EW 60 • EI 30 • EI 60

Acier

MAF
ATLANTIQUE
GROUPE ACIEO

Protéger avec transparence
Bâtir avec exigence



 Unique en France



Applications

- Parkings
- Hôpitaux
- Centre commerciaux
- Bureaux
- Gares
- Laboratoires, cliniques

Avantages

- Grandes dimensions
- Transparence
- Pérennité
- Motorisation des vantaux
- Équipements de sécurité conforme à la norme en 16005
- Proposition de mise en service et contrat de maintenance
- NFS61937 et sécurité EN16005



- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage teinte RAL
- Maintien des vitrages par parcloles
- Usage intérieur ou extérieur
- Supports béton, cloison plâtre, cloison vitrée
- Sens de feu indifférent
- Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux
- PV DAS
- Joints de vitrages EPDM
- Vitrages simples ou isolants
- Marquage NF en cours
- Motorisation des vantaux par mécanisme RECORD DFA 127

Dimensions passage libre (en mm)			
E-EW 30 • EI 30		E-EW 60 • EI 60	
1 vantail	Min : 620 x 1950 ht - Max : 1310 x 2990 ht	1 vantail	Min : 695 x 1875 ht - Max : 1300 x 2875 ht
2 vantaux	Min : 1239 x 1950 ht - Max : 2530 x 2990 ht	2 vantaux	Min : 1219 x 1875 ht - Max : 2525 x 2875 ht


Autres dimensions : sur consultation



Options

- Vitrage sérigraphié, extra-clair, coloré, filmé
 - Double parclosage
 - Parcloles décoratives
 - Panneau plein avec ou sans oculus
 - Serrure multipoints ou à rouleau
 - DAS mode 1 ou mode 2
 - Contrôle d'accès (verrou électromagnétique DAS bitension 24/48 volts)
- Peinture spécifique hors RAL
 - Bâtons de maréchal ou poignée de tirage
 - Vantaux indépendants
 - Acoustique
 - Encastrement moteur dans le faux plafond avec rallonge de glissière
 - Porte sans verrouillage
 - Flatscann SW en coloris noir, blanc ou gris

Détails de principe

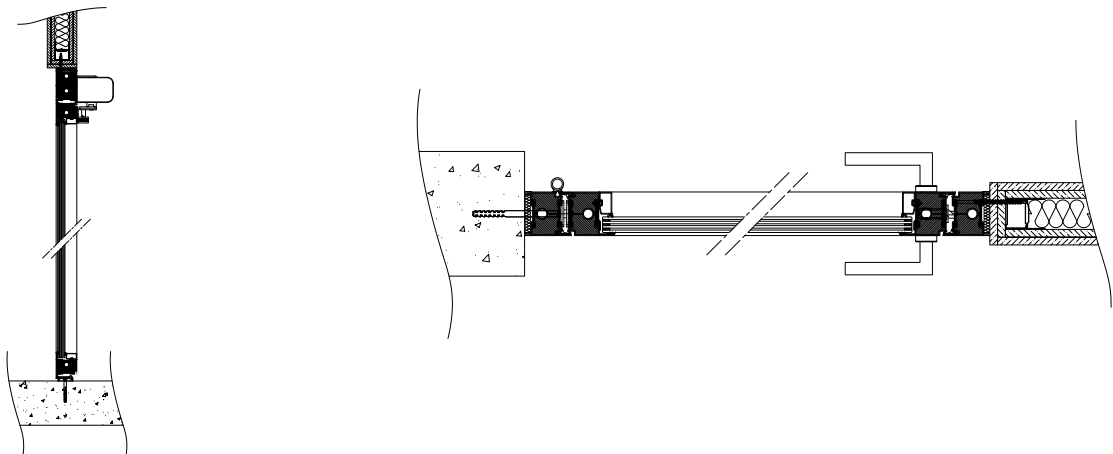

Configurations possibles

