

Cloison fixe bord à bord coupe-feu

EI 30 • EI 60 • EI 90 • EI 120

Acier



Applications

- Cloisonnements de bureaux
- Cloisons de recoupement
- Mezzanine
- Parkings

Avantages

- Grandes dimensions
- Transparence
- Fonction garde-corps



- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage teinte RAL
- Maintien des vitrages par parcloles
- Usage intérieur ou extérieur
- Supports béton, cloison plâtre
- Sens de feu indifférent
- Garde-corps
- Joints de vitrages EPDM
- Vitrages simples ou isolants

Dimensions passage libre (en mm)		
EI 30	Hauteur maxi	3950
	Dimensions maxi vitrages	2160 x 3800 ht
	Surface maxi vitrage	< 7,62m ²
EI 60	Hauteur maxi	4000
	Dimensions maxi vitrages	2160 x 3918 ht
	Surface maxi vitrage	< 7,11m ²
EI 90	Hauteur maxi	3750
	Dimensions maxi vitrages	1980 x 3591 ht
	Panneaux pleins	< 6,46m ²
EI 120	Hauteur maxi	2900
	Dimensions maxi vitrages	1375 x 2750 ht
	Surface maxi vitrage	< 3,37m ²



Autres dimensions : sur consultation



Options

- Vitrage sérigraphié, coloré, filmé
- Double parcloage
- Parcloes décoratives
- Jonction en angle
- Habillages rapportés / collés sur vitrages
- Habillages pour calfeutrement périphérique
- Angle 90° à 180 °
- Double vitrage
- Traitement acoustique
- Peinture spécifique hors RAL
- Avis de chantier
- Joints translucides

Détails de principe

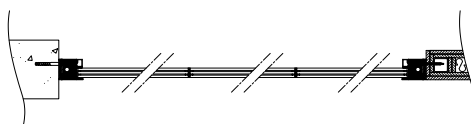

Configurations possibles

